


SWITCH 8 POE



Switch

8 portas com POE
Power Over Ethernet

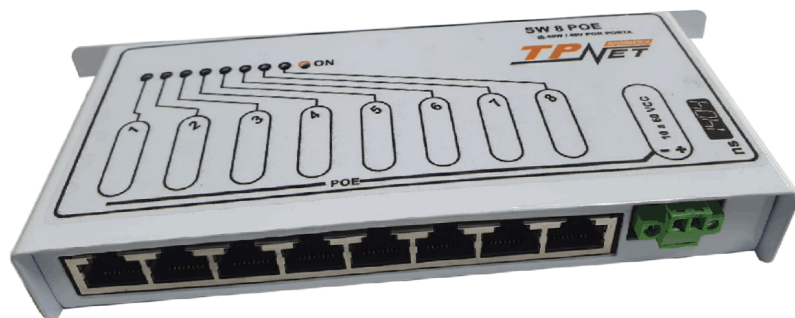

Permite cascadear switches utilizando a alimentação das portas 7 e 8.

- Ideal para pequenos e médios grupos de trabalho
- Ideal para espaços limitados
- Ideal para acesso imediato para rede

O Switch Ethernet Industrial 8 POE fornece dados e alimentação a partir de um mesmo ponto, utilizando Power over Ethernet (PoE) sobre um cabo Cat-5. Pode ser utilizada com qualquer enlace de dados de 10/100Mbps e de alimentação. Otimiza seu sistema NoBreak.

- Portas 7 e 8 com entrada Power Over Ethernet
- Entrada para alimentação de 10 a 27,5 VDC
- 8 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo
- Instalação simples e rápida (Plug & Play)
- Taxa de transferência de até 200 Mbps
- Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede
- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede
- Painel superior com LEDs indicadores


www.tpnet.com.br

Switch 8 portas POE

Modelo: NET SW8 POE IN

Especificação Técnica

Power Over Ethernet nas portas 7 e 8, repassando a tensão de entrada (10 a 27,5 VDC)
Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (Normal/ Crossover)
Backplane 1.6 Gbps
Cabeamento Suportado: 10BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m)
100BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5 ou 5e (máximo 100 m) / EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m)
Fonte de alimentação Entrada: 10 a 27,5 VDC
Jumbo Frame 15K
LEDs indicadores Alimentação (Power), Link/Atividade por porta
Método de Transferência Armazena e envia (Store and Forward)
Padrões IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3x Full Duplex and Flow Control
Protocolo CSMA/CD
Quantidade de Portas 8 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática
Taxa de encaminhamento 1.19 Mpps
Taxa de transferência Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 20 Mbps (Full Duplex) / Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex), 200 Mbps (Full Duplex)
Topologia Estrela
Tabela de endereço MAC 2K

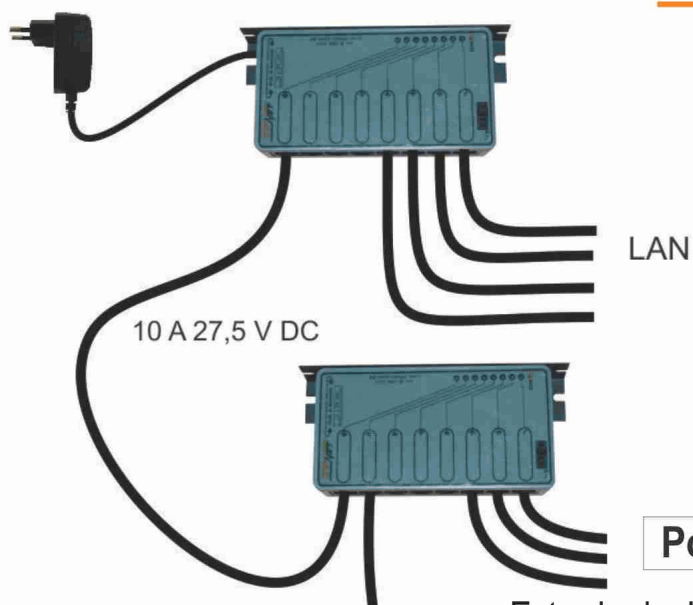

Pode ser utilizada em conjunto com o NoBreak



Estrada de Jacarepaguá Nº 4833 B - Anil
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 22.753-843
TELEFAX : (21) 2233-5121 • whatsapp - 21 99154-7874
www.tpnet.com.br - e-mail : tpnet@tpnet.com.br

Consulte nosso departamento de vendas no e-mail : vendas@tpnet.com.br

Produtos Informática - Cabeamento Estruturado / Elétrico